ガラスメイト 機能的フィルム

吸着タイプ

# 凸凹ガラス用 遮熱シート

貼ってくりかえしはがせる

かんたん 吸着タイプ

吸着貼り方

## 今まで貼れなかった凸凹ガラス・網入り・複層ガラスに貼れる!

### 凸凹ガラス用　遮熱シートの特長

凸凹ガラス用ですが…

鉄線の入った **網入りガラス**　二重の **複層ガラス** にも貼れます。

今まで熱の割れの恐れがあって貼れなかった…鉄線の入った「網入りガラス」、「複層ガラス」に貼れます。幅広いタイプのガラスに貼って夏の日射熱を窓で遮り、室内の冷房効果を高めることができます。

**遮熱効果** 夏の日射による放射熱を室内侵入を防ぎます

**目かくし** 室内を屋外から見えないように目かくし効果があります

**はがせる** 糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます

**カンタン** 水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです

ご近所の視線をカットする
**目かくし効果もあります**

### 遮熱シートの効果

**ガラスに貼るだけで夏の冷房効率アップ！**

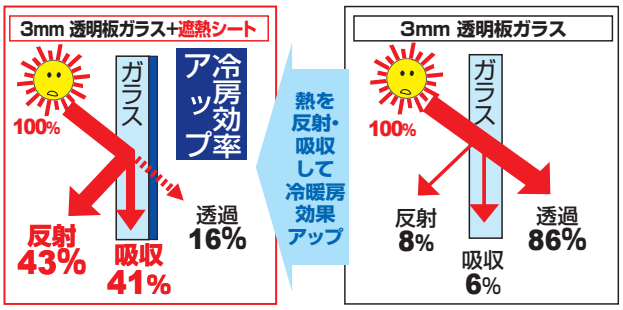


※数値は実測値です。保証値ではありません。

| | 可視光線透過率 % | 紫外線線透過率 % | 日射 反射率 % | 日射 吸収率 % | 日射 透過率 % | 遮蔽係数 | 熱貫流率 W/m²・K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遮熱シートHGAL-01 | 16 | ＜1 | 43 | 41 | 16 | 0.34 | 6.00 |
| 3mm透明板ガラス | 90 | 51 | 8 | 6 | 86 | 1.00 | 6.00 |

### 凸凹ガラス用　遮熱シートの規格

●M・パッケージサイズ：H970mm×W50mm×D50mm(重量240g)●M・外箱サイズ：H1020mm×W255mm×D230mm（20本入）
●S・パッケージサイズ：H550mm×W50mm×D50mm(重量130g)●S・外箱サイズ：H570mm×W250mm×D235mm（20本入）

| 品　名 | 柄　名 | 品　番 | サイズ(cm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 凸凹ガラス用遮熱シートM | ホワイト | HGAL01M | 92×90 | 4978832068184 |
| 凸凹ガラス用遮熱シートS | ホワイト | HGAL01S | 46×90 | 4978832068191 |

●RWロール状サイズ：H110mm×W920mm×D110mm(重量4020g)　●RWロール外箱サイズ：H165mm×W1000mm×D175mm（1本入）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 凸凹ガラス用遮熱シートRW | ホワイト | HGAL01RW | 92×20m | 4978832068214 |

**品質表示（耐熱温度80℃）**

・ポリエステル
・吸着剤（アクリル系）
・保護フィルム

**貼ることができる面（屋内貼り用）**

屋内貼り用

| 透明板ガラス 網入り | 透明板ガラス 網なし | くもりガラス 平らな面 | くもりガラス ザラザラ面 | 凸凹ガラス 網入り 平らな面 | 凸凹ガラス 網入り 凸凹面 | 凸凹ガラス 網なし 平らな面 | 凸凹ガラス 網なし 凸凹面 | 複層ガラス | LOW-Eガラス | アクリル板・塩ビ板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |

※屋内用です。
※透明ガラスにも貼れますが、貼ると吸着面に筋状の跡が残り、表面に透けて見えます。
※Low-Eガラスには貼らないでください。
※網入りガラス・複層ガラスに貼る場合は、1m2以上は貼らないでください。
※プラスチックの平らな面に長期間ご使用の場合、はがした際に吸着層が残ることがあります。
※一部凸凹の激しいプラスチック面などに貼るとはがれる場合があります。


LINTEC リンテックコマース株式会社　お問合せは、コンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5 JPR上野イーストビル6F
TEL.(03) 6231-6125　FAX.(03) 6231-6185
●本社　〒111-0036　東京都台東区松が谷 1-3-5　JPR上野イーストビル 6F
https://www.lintec-c.com/



(制作日00000000) (更新日20220328)