

[内外貼り] 透明遮熱フィルム

水を使って貼ります。
貼り方動画→



基本の貼り方

室内側・屋外側どちらからでも貼れる、透明遮熱フィルムです！

実はこのフィルム

室内側・屋外側 どちらからでも貼れます

▲ ガラス両面にフィルムを貼ることはできません

窓フィルムは「室内貼り」が一般的ですが、このフィルムは室内側・屋外側どちらからでも施工が可能なタイプです。



家具を動かさないと貼れないわ～

家具の移動が大変な場合は
屋外側から

外に足場がない場合は
室内側から

と施工環境に合わせて
自由に使い分けができます。



屋外から貼れば濡れても安心ね



2層のUVカット層で
紫外線を99%カット！




紫外線による家具や
畳の色褪せ防止に
役立ちます



地震対策

ガラスが割れても飛び散らない！
(飛散防止効果)

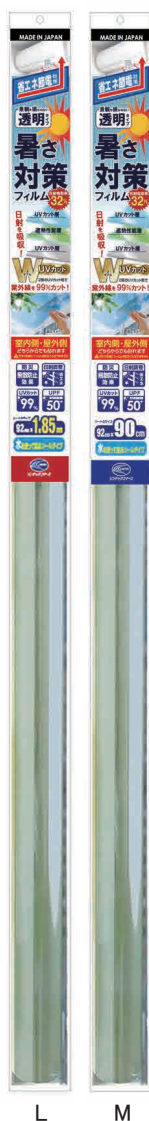


日射吸収率
32%

省エネ効果


フィルムを貼ると

冷房効率
UP!



フィルム未施工

暑い...



屋外側から施工後

日射調整フィルムは、窓ガラスに貼ることでガラスから入ってくる日射を吸収し、室内の温度上昇を抑える効果があります。

室内側から施工した場合、反射(7%)・吸収(35%)・室内に入ってくる日射(58%)
※数値は実測値で保証値ではありません。
※数値は屋外側からガラス全面にフィルムを貼った場合の数値です。
※試験は3mm透明板ガラスを使用。



フィルムは若干、青味掛かっていますがほぼ透明で窓に貼っても景観を損ないません。

[内外貼り] 透明遮熱フィルム 規格

- L・Mパッケージサイズ: H970mm × W50mm × D50mm(L重量360g)(M重量230g) ●L・M・外箱サイズ: H1020mm × W255mm × D230mm (20本入)
- Sパッケージサイズ: H550mm × W50mm × D50mm(S重量120g) ●S・外箱サイズ: H570mm × W250mm × D235mm (20本入)
- ロール状サイズ: H105mm × W920mm × D105mm(重量3600g) ●ロール状外箱サイズ: H140mm × W955mm × D155mm (1本入)

品名	品番	サイズ (cm)	JANコード
内外貼り透明遮熱フィルム L	IRDS05L	92 × 185	4978832065244
内外貼り透明遮熱フィルム M	IRDS05M	92 × 90	4978832065251
内外貼り透明遮熱フィルム S	IRDS05S	46 × 90	4978832065268
内外貼り透明遮熱フィルム RW	IRDS05RW	92 × 20m	4978832063196

品質表示

表面材: ポリエステル
粘着剤: アクリル系
保護フィルム: ポリエステル

耐候年数: 約3年

海に近い場所など使用環境が過酷な場合には、耐候年数が短くなることがあります。上記の年数は目安としてお考えください。

貼れる面・貼れない面

透明板ガラス	くもりガラス	凸凹ガラス	複層ガラス	LOW-Eガラス
網入り	網なし	網入り	網なし	網入り
網入り	網なし	網入り	網なし	網入り
×	○	×	×	○
○	○	×	×	○
○	○	×	×	○
○	○	×	×	○
○	○	×	×	○

・ガラス以外には貼らないでください。貼る面が三次曲面や凸凹・ガラガラ面には貼れません。
貼れるガラス面の適否は当社指定の値に基づいて設定しておりますが、使用環境や条件によっては熱割れを起こす可能性がございます。
※1) LOW-Eガラスに貼る場合は「屋外側」から施工してください。

※2 複層ガラス、LOW-Eガラスへの施工条件
熱割れを起こす可能性があるため、複層ガラス、LOW-Eガラスに施工する場合はカーテンやブラインドとの併用はできません。また、はめ殺し・FIX窓などの非可動の窓には施工できません。



リンテックコマース株式会社

お問合せは、コンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5 JPR上野イーストビル6F
TEL.(03) 6231-6125 FAX.(03) 6231-6185

●本社 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5 JPR上野イーストビル6F

<https://www.lintec-c.com/>
(制作日: 2023.02.18) (更新日: 2023.06.01)